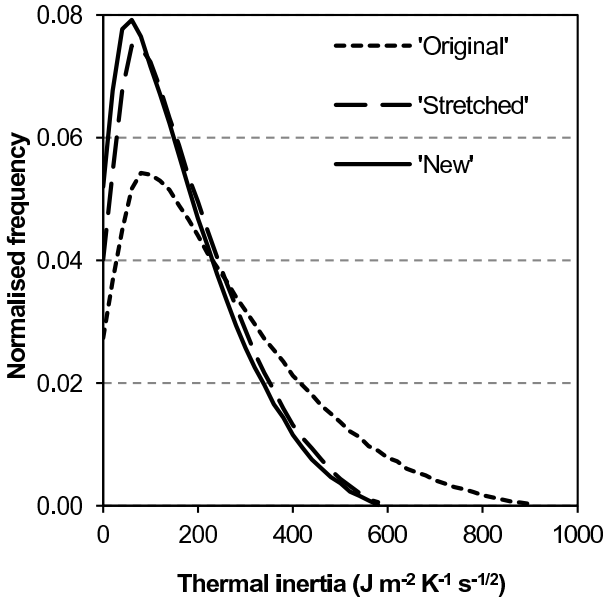
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Normalised frequency
'Original'
'Stretched'
'New'
0
200
400
600
800
1000
Thermal inertia (J m-2 K-1 s-1/2)

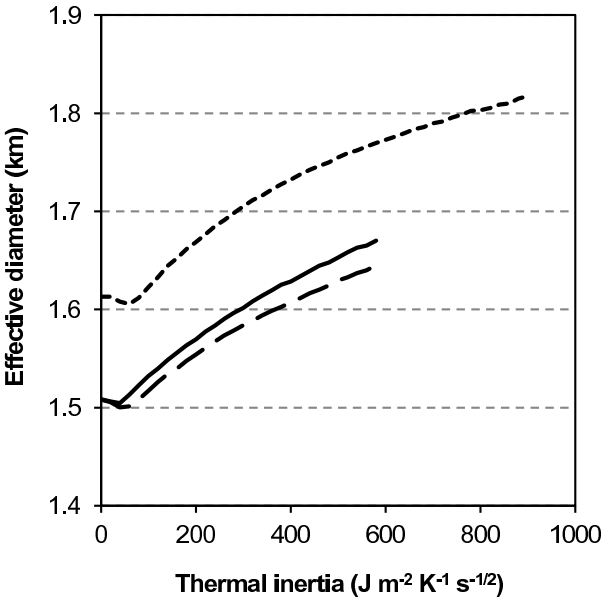
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
Effective diameter (km)
0
200
400
600
800
1000
Thermal inertia (J m-2 K-1 s-1/2)

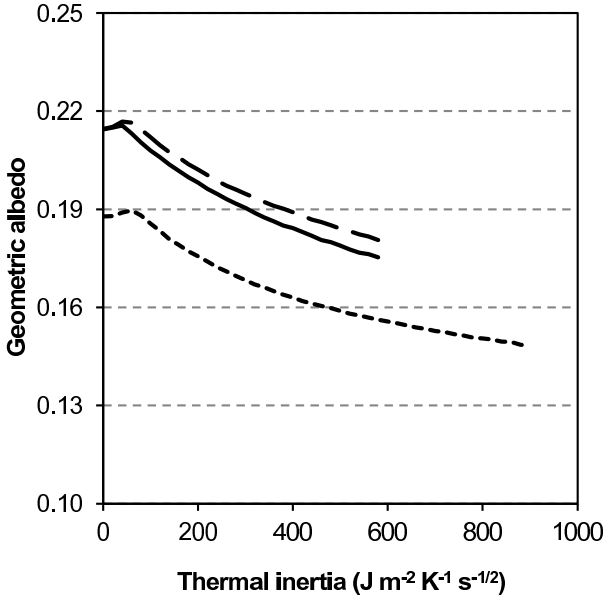
0.25
0.22
0.19
0.16
0.13
0.10
Geometric albedo
0
200
400
600
800
1000
Thermal inertia (J m-2 K-1 s-1/2)

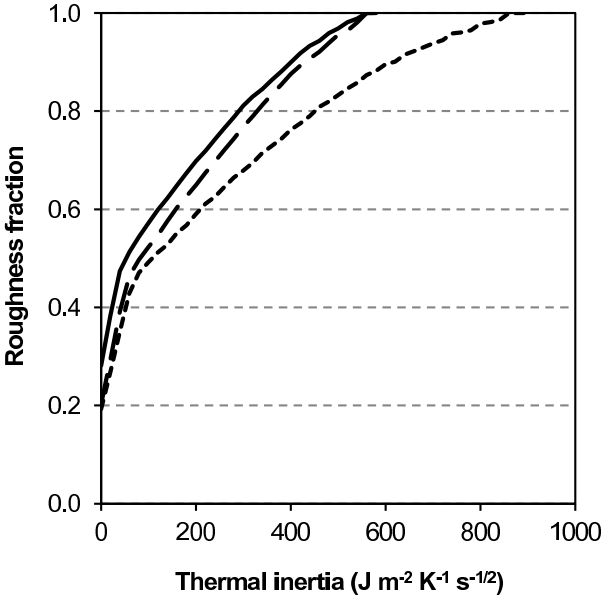
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Roughness fraction
0
200
400
600
800
1000
Thermal inertia (J m-2 K-1 s-1/2)