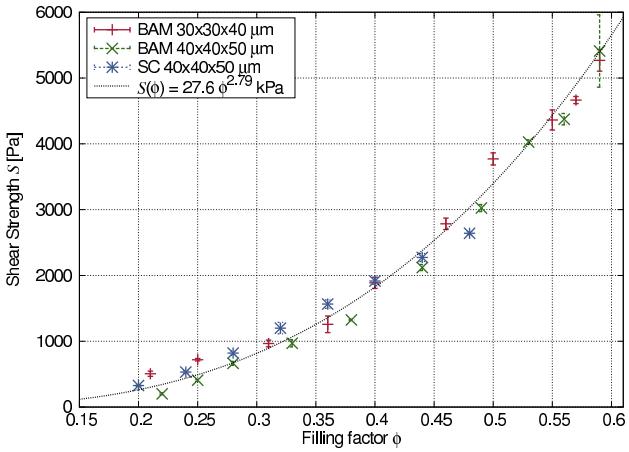
BAM 30x30x40 µm
BAM 40x40x50 µm
SC 40x40x50 µm
S(ϕ) = 27.6 ϕ^2.79 kPa
Shear Strength S [Pa]
Filling factor ϕ
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6