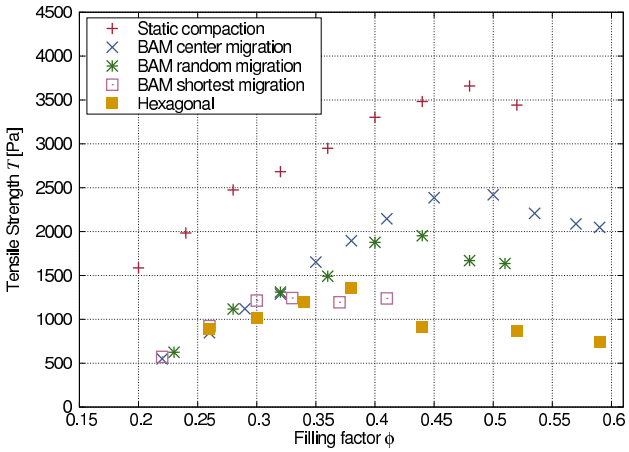
Static compaction
BAM center migration
BAM random migration
BAM shortest migration
Hexagonal
Tensile Strength T [Pa]
Filling factor ϕ
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6