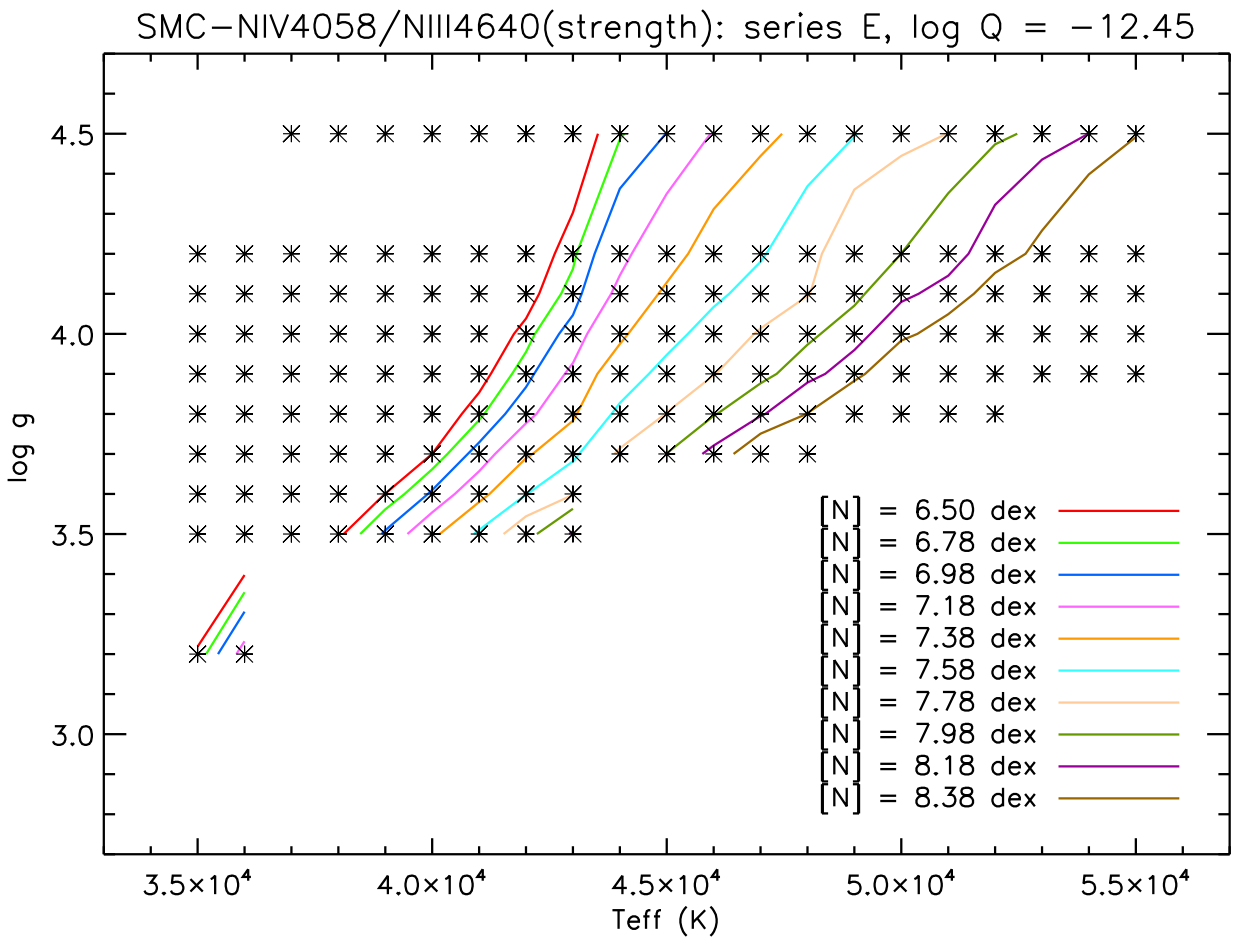
SMC−NIV4058/NIII4640(strength): series E, log Q = −12.45
log g
4.5
4.0
3.5
3.0
3.5×10⁴
4.0×10⁴
4.5×10⁴
5.0×10⁴
5.5×10⁴
Teff (K)
[N] = 6.50 dex
[N] = 6.78 dex
[N] = 6.98 dex
[N] = 7.18 dex
[N] = 7.38 dex
[N] = 7.58 dex
[N] = 7.78 dex
[N] = 7.98 dex
[N] = 8.18 dex
[N] = 8.38 dex