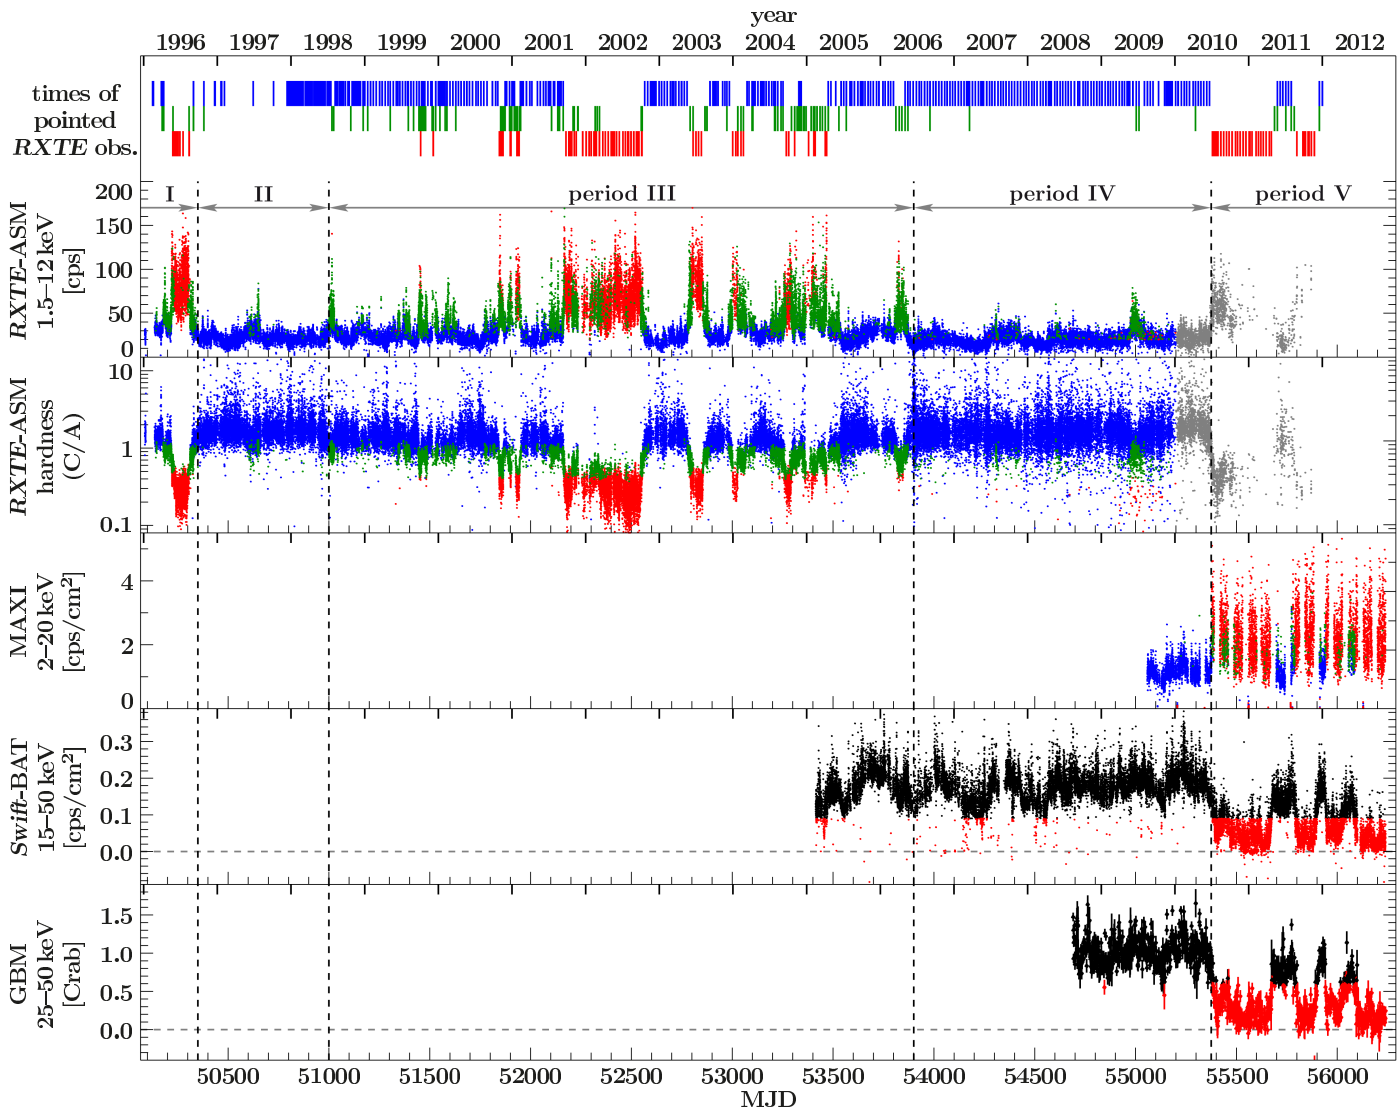
year
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
times of pointed RXTE obs.
I
II
period III
period IV
period V
RXTE-ASM 1.5–12 keV [cps]
RXTE-ASM hardness (C/A)
MAXI 2–20 keV [cps/cm²]
Swift-BAT 15–50 keV [cps/cm²]
GBM 25–50 keV [Crab]
MJD