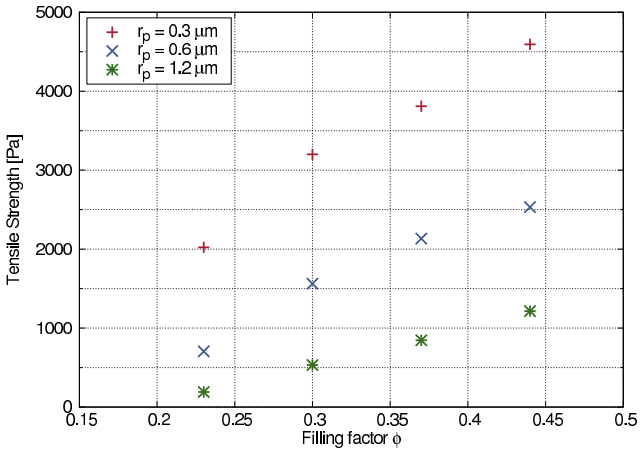
5000
4000
3000
2000
1000
0
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
Tensile Strength [Pa]
Filling factor φ
r_p = 0.3 µm
r_p = 0.6 µm
r_p = 1.2 µm