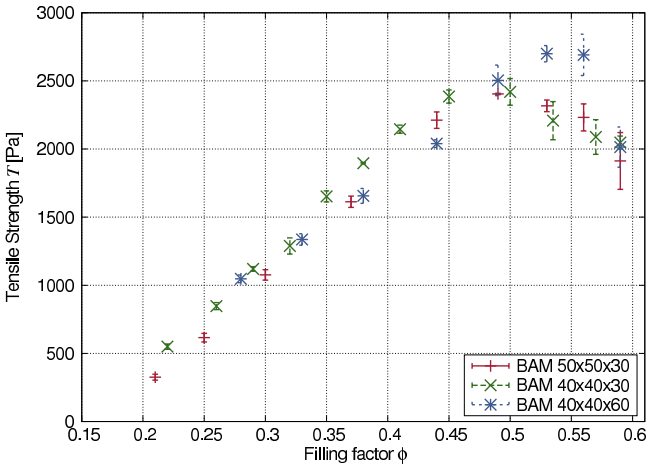
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
Tensile Strength σ [Pa]
Filling factor ϕ
BAM 50x50x30
BAM 40x40x30
BAM 40x40x60